

PUNTATRICI DA BANCO
BENCH SPOT WELDING MACHINES
TISCH-PUNKTSCHWEISSMASCHINEN

PX1700



- Robusta struttura meccanica;
- Trasformatore, braccio, portaelettrodi ed elettrodi raffreddati ad acqua;
- Controllo sincrono a SCR;
- Termostati di sicurezza.
- Rugged steel frame;
- Water-cooled transformer, arms electrode holders and electrodes;
- Synchronous welding control with SCR;
- Safety thermostats.
- Starke mechanische Struktur;
- Transformator, Arme, Elektrodenträger und Elektroden wassergekühlt;
- SCR-Synchronsteuerung
- Sicherheitsthermostate.

PFB series




PX1700

Controllo di saldatura digitale
Digital welding control
Digital Schweißsteuerung


| CARATTERISTICHE TECNICHE | TECHNICAL DATA | TECHNISCHE DATEN | | PFB 116 | PFB 126 | PFB 136 | PFB 138 |
|----------------------------------|--------------------------------|---------------------|-----|---------|---------|---------|---------|
| Potenza nominale al 50% | Nominal power @ 50% duty cycle | Nennleistung 50% ed | kVA | 15 | 25 | 35 | 35 |
| Corrente di corto circuito | Maximum short circuit current | Kürzschlussstrom | kA | 12 | 15 | 19 | 19,5 |
| Corrente secondaria di saldatura | Maximum welding current | Schweisstrom | kA | 9.6 | 12 | 15.2 | 15,6 |
| Forza agli elettrodi 6 bar | Electrodes force 6 bar | Elektrodenhub 6 bar | daN | 185 | 185 | 185 | 300 |
| Tensione di alimentazione (*) | Supply voltage (*) | Primarspannung (*) | V | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Frequenza (*) | Frequency (*) | Nennfrequenz (*) | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Fusibili ritardati | Delayed fuses | Sicherung | A | 25 | 45 | 63 | 63 |
| Scartamento e | Throat gap e | Armaabstand e | mm | 60-160 | 60-160 | 60-160 | 60-160 |
| Profondità utile l | Throat depth l | Ausladung l | mm | 270 | 270 | 270 | 195 |
| Diametro bracci | Arms diameter | Durchmesser Arme | mm | 35 | 35 | 35 | --- |
| Corsa elettrodi | Electrodes stroke | Elektroden Hub | mm | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Peso | Weight | Gewicht | Kg | 92 | 97 | 102 | 109 |

* Altre tensioni-frequenze a richiesta / Other voltages- Frequency on request / Sonderspannungen oder Nennfrequenz auf anfrage

PFB 116 - PFB 126 - PFB 136

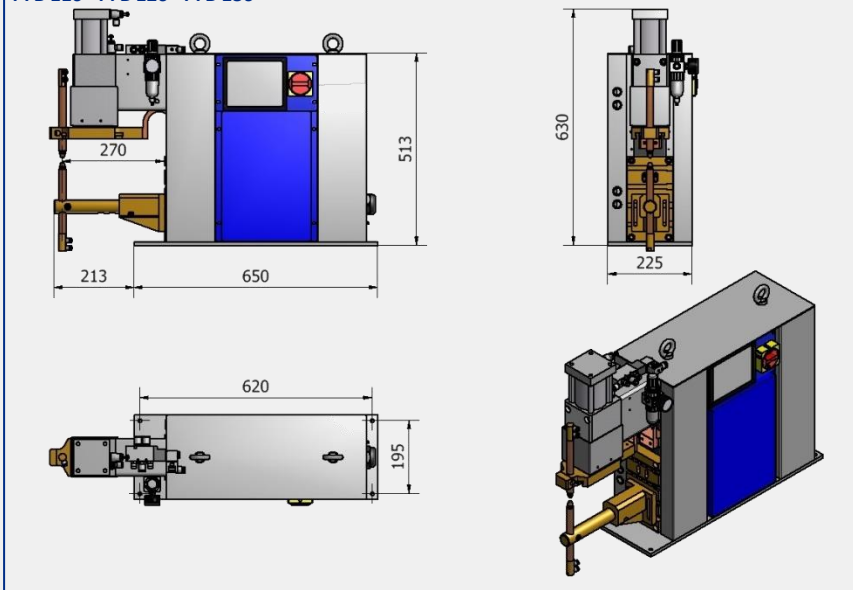

PFB 138

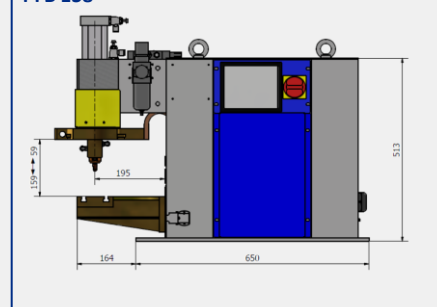

PFB comprensiva di Pedaliera cavo 2,5 mt
PFB includes Electric Pedal cable 2,5m
PFB inklusive Elektrische Pedal mit Kabel 2,5m

P.E.I.-POINT si riserva il diritto di modificare le specifiche senza alcun preavviso
P.E.I.-POINT reserve the right to modify specifications without prior notice
P.E.I.-POINT behält sich das Recht die spezifischen ohne Benachrichtigung zu ändern vor