

KBM-28® NAHTKANTEN - FRÄSER**KBM-28-100**

Gullco's KBM-28® & KBM-28U® mobiler Hochleistungsrollscherer produziert saubere Schweißnahtkanten Ohne Wärmeeinbringung, ohne Verzug an niedrig- und hochlegiertem Stahl und an Aluminium an Blechen von 8 bis 50 mm Dicke (für dünneres Material, fragen Sie bitte bei uns nach). Der KBM-28U® bearbeitet die Nahtkanten von unten. Das reduziert Kosten und ist sicher, weil das Wenden der Bleche entfällt. Besonders wirtschaftlich wird Ihre Nahtvorbereitung, wenn oben und unten der KBM28 nacheinander arbeitet.

Das Fahrgestell ist so ausgelegt... dass Sie es leicht Ihrer Arbeitshöhe anpassen können

...KBM-28® Nahtkantenfräsmaschinen werden mit dem federnden, sich selbst aus- ausrichtendem Fahrgestell ausgeliefert. Vier lenkbare Laufrollen stützen die Maschine während der Arbeit.

Winkelbolzen ... hiermit werden die Scherwinkel festgelegt

...KBM-28® Maschinen werden mit Bolzen für 22,5° - 30° - 45° und 55° Scherwinkel geliefert. Andere Winkel auf Anfrage.

KBM-28®**KBM-28U®**

... für die obere Blechkante

... für die untere Blechkante




Die Arbeitsgeschwindigkeit beträgt 2 Meter pro Minute

einstellbarer Fräskopf von 22,5° bis 55 °

GULLCO

WELDING AND CUTTING AUTOMATION

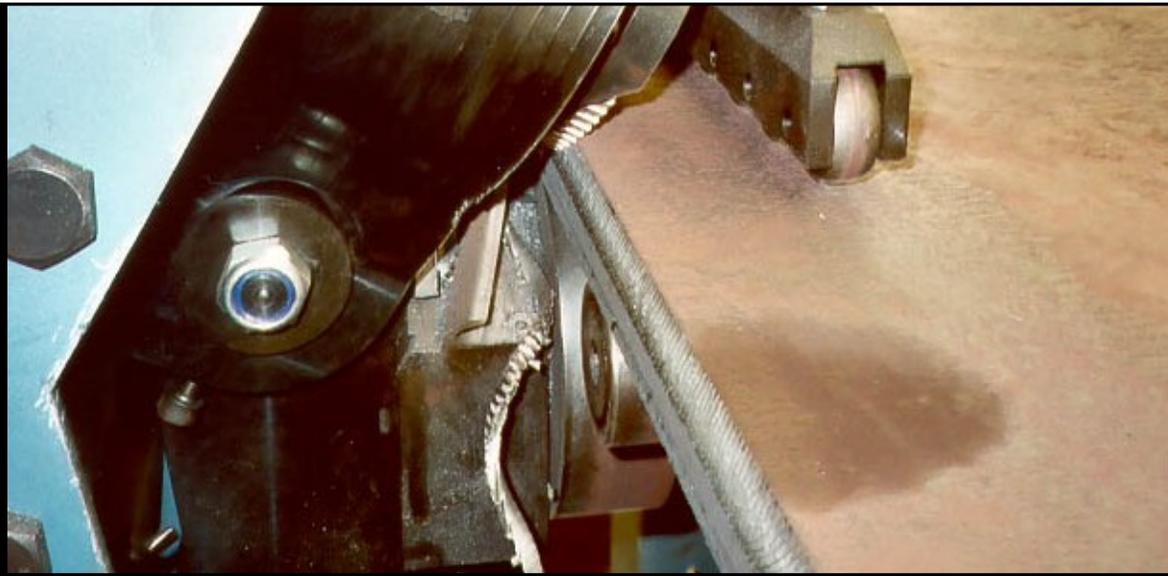

KBM-28® & 28U

Technische Daten:

Max. Scherbreite:	28 mm bei 30° Winkel und Stählen mit 450 N/mm ²
Max. Schertiefe:	24,2 mm bei 30° Winkel und Stählen von 450 N/mm ²
Min. Blechdicke:	8 mm (dünneres Material ist möglich, bitte anfragen)
Max. Blechdicke:	50 mm
Schergeschwindigkeit:	200 cm/Min.*
Motor:	2,9 kW Drehstromkurzschlussläufer in 400/415V 50 Hz oder 230/460/575 V 60 Hz
Gewicht:	404 Kg, inkl. Fahrgestell
Entspricht:	CE Regulierung und C.S.A./N.R.T.L. (File # LR 35006-6)

* Änderungen in der Geschwindigkeit können von Schertiefen sowie Spannungs- und Frequenzschwankungen verursacht werden.

KBM-28® werden ausgeliefert mit dem nachstehenden Zubehör:

- 1- GBM-28-X1 Messer (grob)
- 1- Set Winkelbolzen für 22,5°, 30°, 37,5°, 45° and 55°
- 1- Werkzeugsatz
- 1- Gullco KBM-28® Fahrgestell

Zubehör::

- KBM-28-X1C: Messer (fein)
- GBM-28-X1: Messer (Grob)
- GBM-28-FXS: Messer (extra fein)
- GBM-28 (Spezial-Winkelbolzen)
- GBM-28-0.5: Distanzscheibe 0,5 mm
- GBM-28-1.0: Distanzscheibe 1,0 mm

Scherdaten



Winkel	Festigkeit					
	64,000 lbs/in ² (45 kg/mm ²)		71,000 lbs/in ² (50 kg/mm ²)		85,000 lbs/in ² (60 kg/mm ²)	
A	W	D	W	D	W	D
22,5°	1.10" (28 mm)	1.02" (26 mm)	1.02" (26 mm)	0.95" (24 mm)	0.91" (23 mm)	0.84" (21.2 mm)
30°	1.10" (28 mm)	0.98" (25 mm)	0.98" (25 mm)	0.85" (21.7 mm)	0.89" (22.5 mm)	0.77" (19.5 mm)
37,5°	1.06" (27 mm)	.084" (24.2mm)	0.98" (25 mm)	0.78" (19.8 mm)	0.83" (21 mm)	0.66" (17.7 mm)
45°	1.02" (26 mm)	.072" (18.4mm)	0.94" (24 mm)	0.67" (17 mm)	0.83" (21 mm)	0.58" (14.8 mm)
55°	0.98" (25 mm)	.056" (14.3 mm)	0.91" (23 mm)	0.52" (13.2 mm)	0.83" (21 mm)	0.47" (12 mm)



KAT, MOGGY, KBM, KATBAK & SAM sind registrierte Warenzeichen von Gullco Enterprises Limited

Änderungen sind jederzeit möglich

Vertrieben durch:

www.rehmsshop.de

REHM[®]
Welding Technology
Chemnitz

REHM Schweisstechnik GmbH • Neefestr. 52i • 09119 Chemnitz
Tel.: +49 (0) 371 / 48 19 32 - 0 • Fax: +49 (0) 371 / 48 19 32 - 99
Email: info@rehm-schweisstechnik.de
Internet: www.rehmsshop.de

WWW.GULLCO.COM

GULLCO

GULLCO INTERNATIONAL LIMITED - CANADA

Phone: 905-953-4140 Fax: 905-953-4138 e-mail: sales@gullco.com

GULLCO INTERNATIONAL INC. - U.S.A.

Phone: 440-439-8333 Fax: 440-439-3634 e-mail: ussales@gullco.com

GULLCO INTERNATIONAL (U.K.) LIMITED- EUROPE

Phone: +44 1257-253579 Fax: +44 1257-254629 e-mail: sales@gullco.co.uk

GULLCO INTERNATIONAL PTY LIMITED - AUSTRALIA

Phone: 61 (0) 7 5439-0701 Fax: 61 (0) 7 5439-0704 e-mail: ausales@gullco.com

GULLCO INTERNATIONAL LIMITED - INDIA

Phone: 91-20-65260382 Fax: 91-20-26836656 e-mail: india.lo@gullco.com

GULLCO INTERNATIONAL SHANGHAI LIMITED- CHINA

Phone: +8621-50460341 Fax: +8621-50463554 e-mail: gsuntech@sh163.net

GULLCO INTERNATIONAL LIMITED- LATIN AMERICA

Phone: 55-11-9485-1336 e-mail: rogerio.macedo@gullco.com

STUCH GMBH & Co. KG SCWEISSTECHNIK - GERMANY

Phone: (02 03) 72 94 95 Fax: (02 03) 72 94 96 e-mail: info@stuch-schweisstechnik.de